
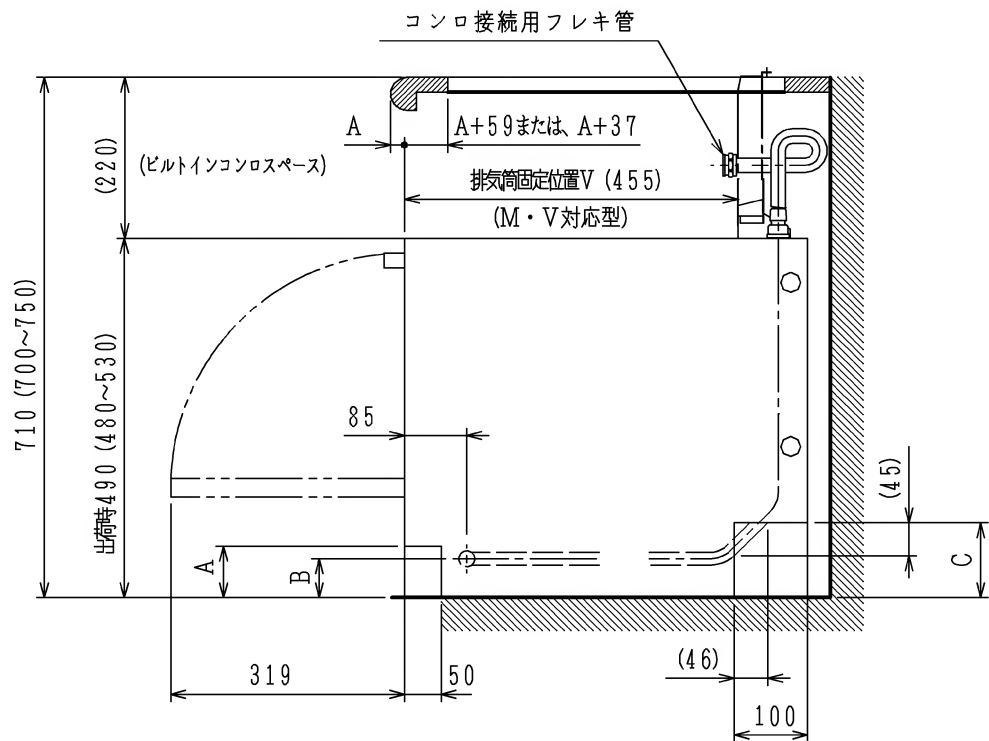
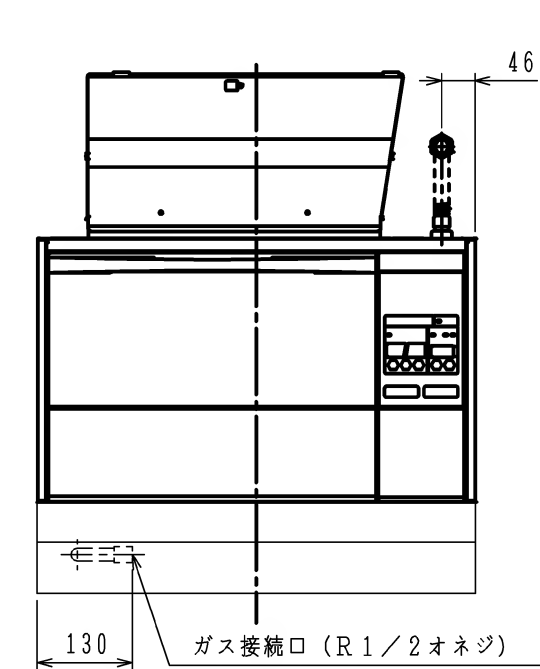


機器高さによってA～C寸法が変わります。

| ワークトップ高さ | A寸法 | B寸法 | C寸法 |
|----------|-----|-----|-----|
| 700mmの時 | 60 | 43 | 92 |
| ※710mmの時 | 70 | 53 | 102 |
| 750mmの時 | 110 | 93 | 142 |


※出荷時

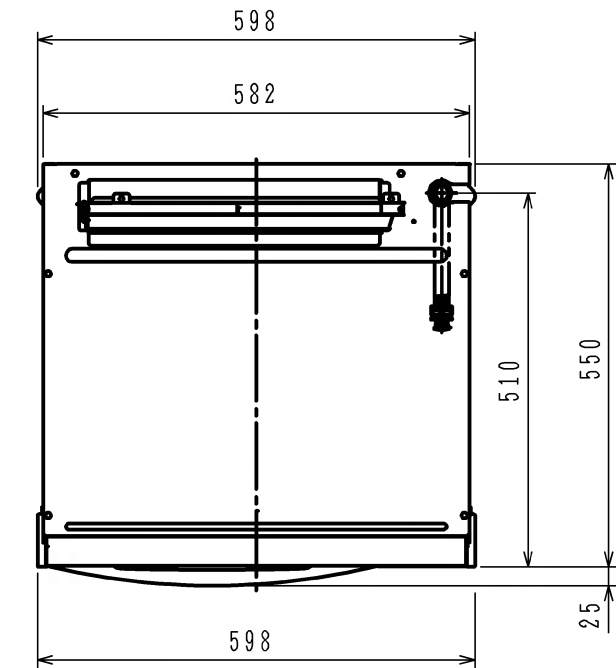


仕 様

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| 機 種 | DR414CLSTK | |
| 外形寸法 (mm) | 幅598×奥行550×高さ480～530 | |
| 質 量 (kg) | 31 (梱包時 36) | |
| ガス種 | 13A | LPガス |
| 定格ガス消費量 (kW) | 5.00 (4300kcal/h) | 5.02 (0.36kg/h) |
| 庫内有効寸法 (mm) | 幅356×奥行362×高さ265 | |
| オープン皿 有効寸法 (mm) | 角 皿 | 幅340×奥行310×高さ25 |
| 接続 | ガ ス | R1/2 (15A) |
| | 電 気 | AC100V (50-60Hz共通) |
| 消費電力 (W) | 90 | |
| サーモスタット | サーミスター式 | |
| 温度設定範囲 | イースト発酵 (28・35・39℃)、65℃、120～250℃ | |
| タイマー方式 | 電源周波数同期式 | |
| 時間設定範囲 | 10秒～99分50秒 | |
| 安全装置 | 器体過熱防止装置 (バイメタル)・給気検知装置 消火安全装置 (フレームロッド) | |
| 電源コード・アース線 | 電源コード：1.5m アース線：1.6m | |
| 付属品 | オープン皿 (角皿) 2枚・角網1枚・ホルダー1個 クッキングブック・取扱説明書 (保証書) 工事説明書・サービス網一覧 | |
| その他 | 待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能 本体色：ステンレス調 | |

■配管接続参考図

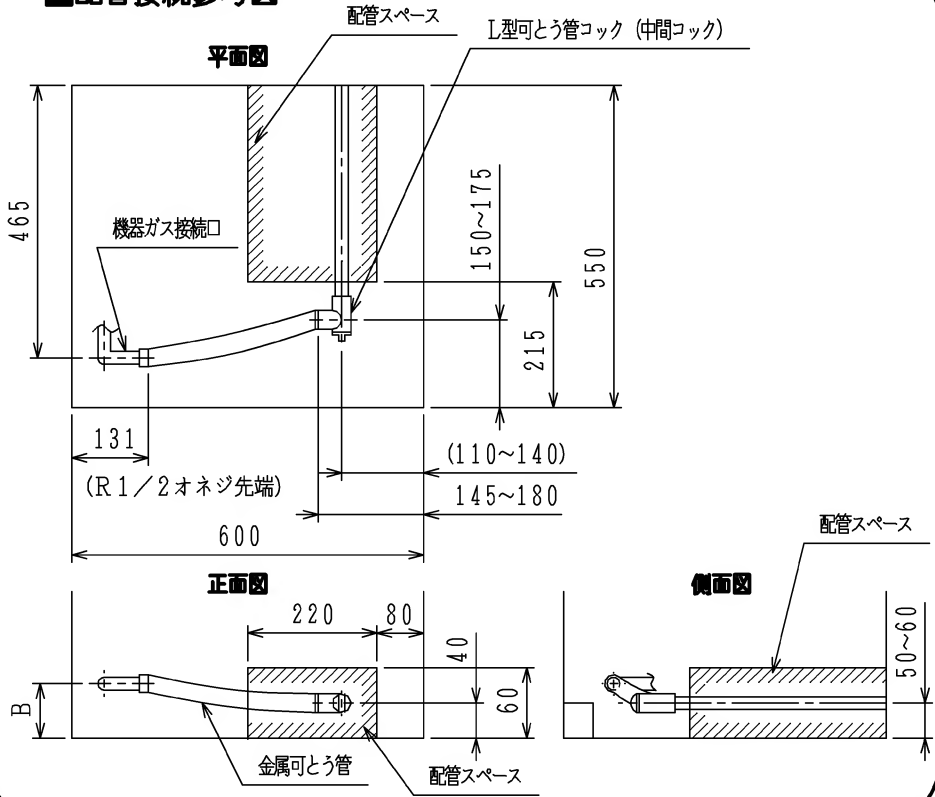

■コンセント取付位置参考図

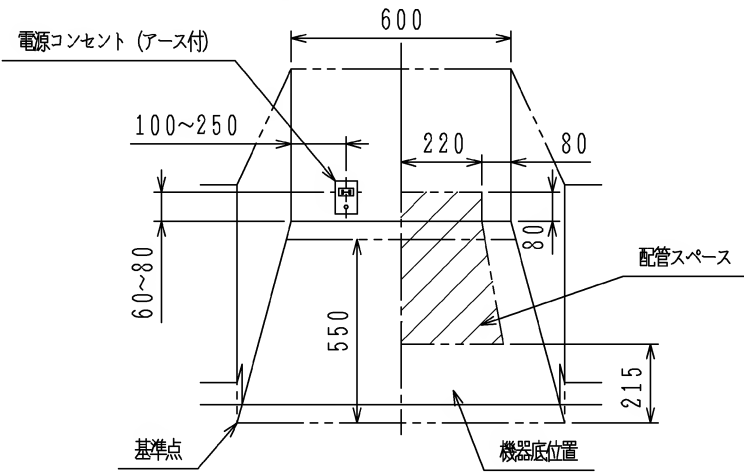

| | | | |
|-----------------|------------|----|--------|
| 品名 | DR414CLSTK | 作成 | H18. 8 |
| 名称 | ガス高速オーブン | 調整 | H19. 3 |
| | | 尺度 | Free |
| HARMAN 住宅設備機器図面 | | | |
| 株式会社 A-VJ | | | |